


СЕКЦИЯ 1

ООО «Созидание»  
В производство работ  
27.04.2018

- Монтажные указания:
- Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
    - щиты этажные (низ) - 1,0м;
    - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
    - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
    - выключатели (по оси) - 1,0м;
    - штепсельные розетки (по оси):
      - в жилых комнатах - 0,3 м;
      - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
      - в ванных комнатах - 1,0м;
      - для розетера - 2,3м;
      - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
      - щитна ДСЭП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
    - звонковые кнопки - 1,5 м.
  - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размера горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
  - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
  - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается перенести по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
  - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проема.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ф16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ф25 (пилыны обходить в перекрытиях, шпатель пилы запрещается);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в шптрах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ф32;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в шптрах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ф25;
  - по слою мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ф25;
  - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ф20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное шпательное параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
27.04.2018

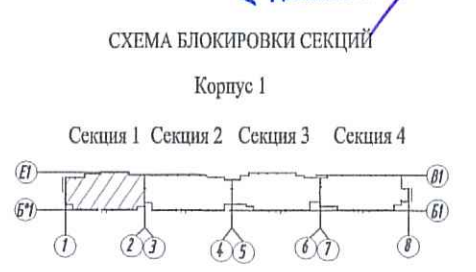

Изм.					Лист					№ док.					Подпись					Дата				
Разраб.					Кузнецов					Мусеев					04.18					04.18				
Проверил					Мусеев					04.18					04.18					04.18				
Н.контр.					Филиппов					04.18														

Мур55-ПР/2017-30.ТР1		
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОТ "Ручьи", участок 55		
Стандарт	Лист	Листов
Р	12	
Корпус 1 секция 1 Трубинные разработки План 13, 14 этажей М1:50		
ООО «Архитектурное бюро «Стил Сити»		