

ООО «Созидание»
 В производство работ
 27.04.2018


 должность подпись

- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
 - щиты этажные (низ) - 1,0м;
 - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
 - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
 - выключатели (по оси) - 1,0м;
 - штепсельные розетки (по оси):
 - в жилых комнатах - 0,3 м;
 - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
 - в ванных комнатах - 1,0м;
 - для роутера - 2,3м;
 - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
 - шина ДСНП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
 - двухполюсные выключатели - 1,5 м.
 - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
 - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные вепалы из пенополистирола.
 - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается перенести по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
 - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы выравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25 (пилон обходить в перекрытиях, шпатель пилон запрещается);
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø32;
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общедомового освещения выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25;
 - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
 - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное штробление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 27.04.2018

 должность подпись

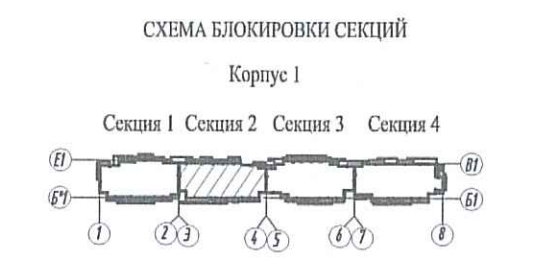

Мур55-ПР/2017-30.ТР1					Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОТ "Ручьи", участок 55		
Изм.	Кол.	Лист № док.	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов
1	-	Зам. 03-18	_____	04.18		5	
Разраб.	Кузьмичёв	04.18	_____	04.18	Минимальный шаг зон со встроенными коммутационными элементами и встроенными подвижными элементами, встроенно-распределительными устройствами, встроенными выключателями-автоматами		
Проверил	Моисеев	04.18	_____	04.18			
Н.контр.	Филиппов	04.18	_____	04.18	Корпус 1 секция 2 План 2 этажа на опп. +3,900 М150		

Взам. инв. № _____
 Подл. и дата _____
 Инв. № подл. _____