


Монтажные указания:

- Высота установки от чистого пола принята (высота порога пола 60 мм):
 - щиты этажные (изз) - 1,0м;
 - щиты квартирные (изз) - 1,5м;
 - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
 - выключатели (по оси) - 1,0м;
 - штепсельные розетки (по оси):
 - в жилых комнатах - 0,3 м;
 - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
 - в ванных комнатах - 1,0м;
 - для роутера - 2,3м;
 - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
 - щит ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
 - звонковые кнопки - 1,5 м.
- Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
- На этапе заливки бетона вносные установочные коробки допускается использовать закладные детали из пенополиуретана.
- Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
- Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проема.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25 (пилы обходить в перекрытиях, шпатель пилы запрещается);
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоках скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø32;
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоках скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
 - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
 - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное шпательное параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

ООО „Созидание“
В-производство работ
19-ИОН 2018

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
18.06.2018
сотрудник ТО

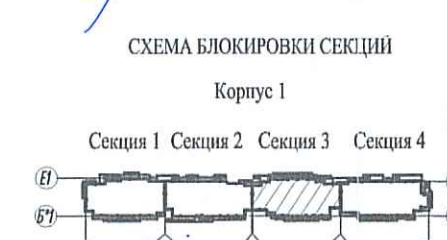

Мур55-ПР/2017-30.ТР1				Ленинградская обл., Всеволожский район, земли ЗАОТ "Ручьи", участок 55		
Изм. Кол. Лист №зак. Подпись Дата				Исполнительный лист без соблюдения требований		
Разраб. Кузьмичев 05.18				оборудование и встроено-присоединенное оборудование		
Проверил Моисеев 05.18				отражено в проекте		
И.контр. Филиппов 05.18				одобрен и согласован		
				Содержит		
				Лист 15		
				000		
				«Архитектурное бюро «Стил Стил»		