


ООО «Созидание»
В производство работ
30 МАР 2018
Сидяков
подпись

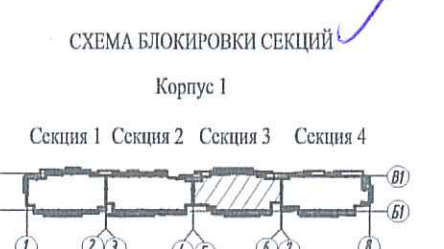

- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
 - щиты этажные (низ) - 1,2м;
 - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
 - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
 - выключатели (по оси) - 1,0м;
 - штепсельные розетки (по оси):
 - в жилых комнатах - 0,3 м;
 - на кухнях (в зоне столовой) - 1,0м;
 - в ванных комнатах - 1,0м;
 - для роутера - 2,3м;
 - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
 - щит ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
 - звонковые кнопки - 1,5 м.
 - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размерной отметки привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковой высотными привязками должны быть строго на одной уровне. На этапе заливки бетона вносить установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
 - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
 - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от верхней проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25 (пилы не обходить в перекрытиях, шпатель пилы запрещается);
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в газифицированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø32;
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25;
 - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
 - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальные штрабы в параллельных поверхностях стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 МАР 2018
сотрудник ТО *Мусеев*

МУР55-ПР/2017-ЭО.ТР1				
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 55				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата
Разраб.	Кузьмичёв	03.18		
Проверил	Мусеев	03.18		
Н.контр.	Филиппов	03.18		
Статус	Лист	Листов		
Р	6			
Корпус 1 секция 3 Трубные разработки План 2 этажа на отм. +3.900 М150			ООО «Архитектурное бюро «Стил Стил» Формат А1	