


- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
    - щиты этажные (низ) - 1,0м;
    - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
    - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
    - выключатели (по оси) - 1,0м;
    - штепсельные розетки (по оси):
      - в жилых комнатах - 0,3 м;
      - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
      - в ванных комнатах - 1,0м;
      - для роутера - 2,3м;
      - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
      - щиты ДСП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
      - телефонные кнопочки - 1,5 м.
  - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
  - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
  - Месторасположение распределительных коробок в листах перекрытий допускается перенести по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
  - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пыле- и влагозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы выравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 25 (пилы обходить в перекрытиях, штрабы пилы запрещается);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 32;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 25;
  - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах  $\Phi$ 25;
  - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах  $\Phi$ 20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное штрабление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

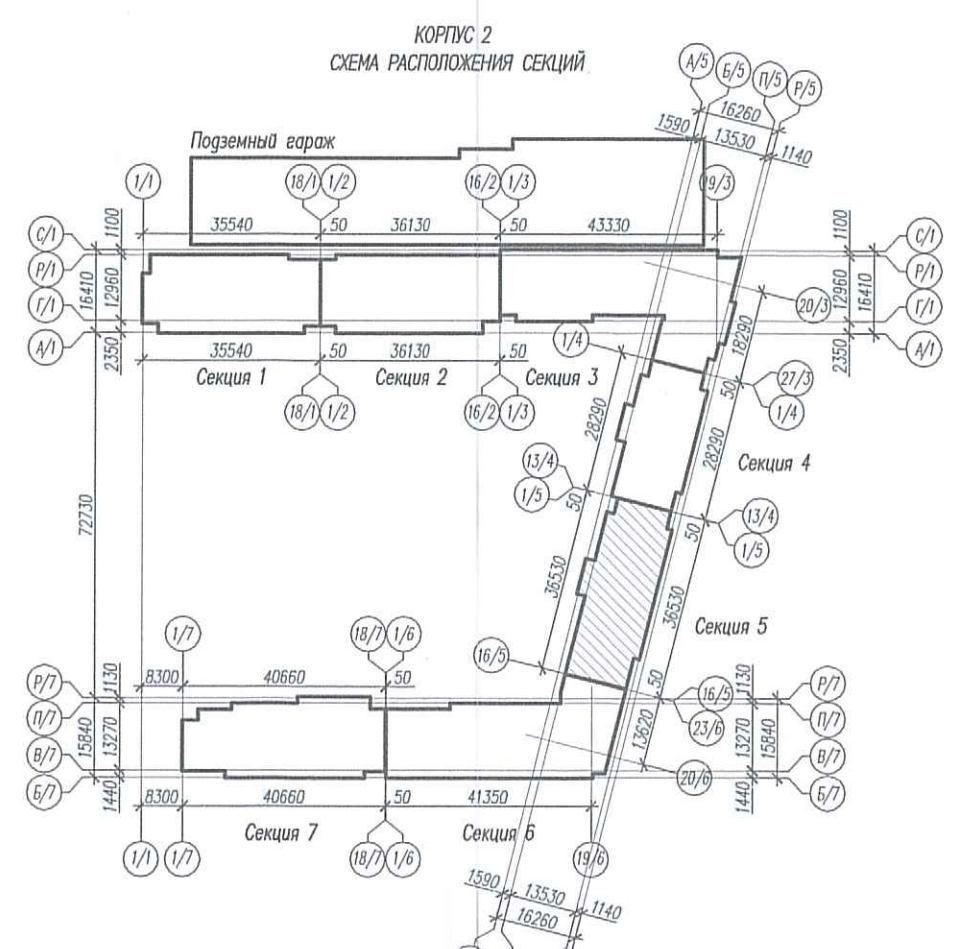

ООО "Созидание"  
 В производство работ  
 28 АПР 2018  
 Должность: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРЕНО  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 28.04.2018  
 \_\_\_\_\_

ИЗМ. №				Лист				Дата				Подпись			
Разраб.	Кузьмичев	04.18		Проверил	Моисеев	04.18		МЧР55-ПР/2017-30.ТР2							
Исполн.								Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 55							
Исполн.								Корпус 2 секция 5 Трубы разводки План 17, 18 этажей М150							
Исполн.				Лист				Листов				000 «Архитектурное бюро «Этил Сити»			