


ООО „Созидание”  
В производство работ

28 АПР 2018

*Сидор*  
должность подпись

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
28.04.2018  
сотрудник ТО *Сидор*

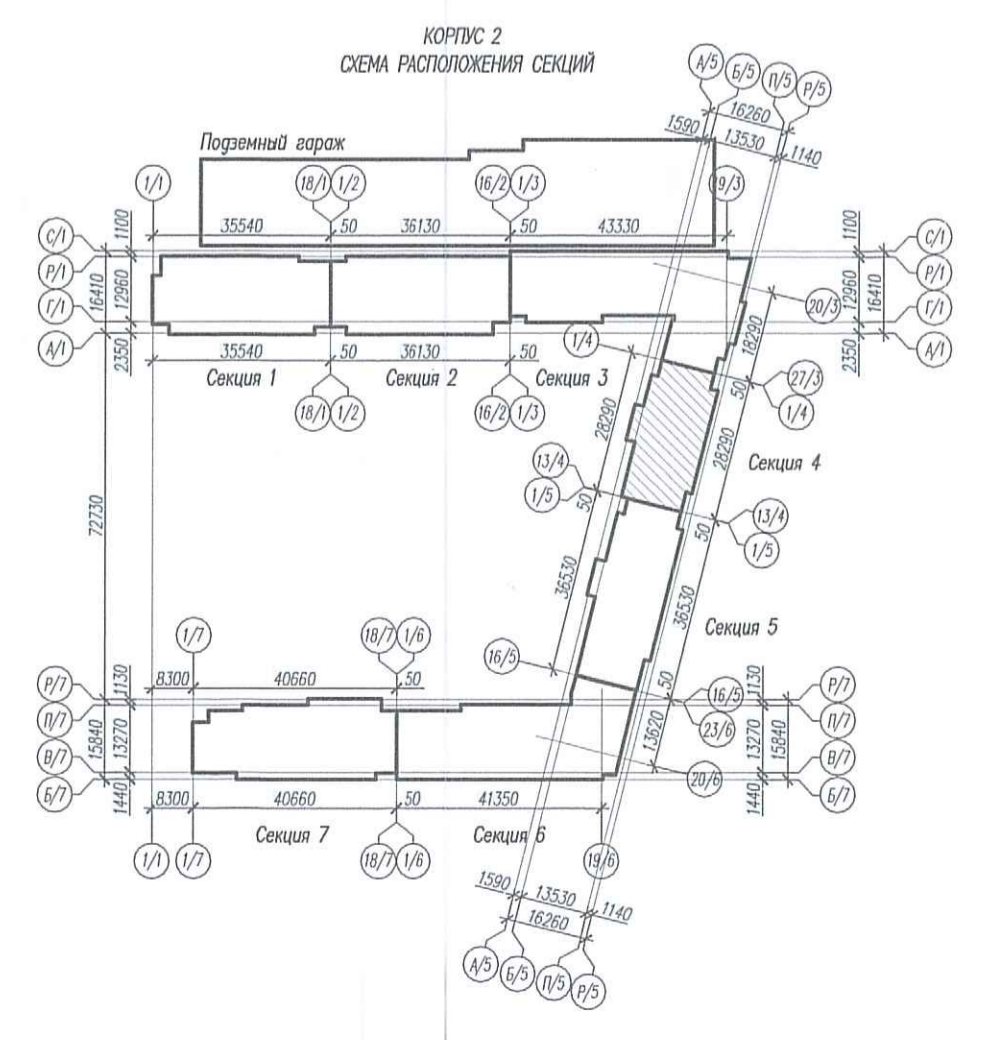

- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота пирога пола 60 мм):
    - щиты этажные (низ) - 1,0м;
    - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
    - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
    - выключатели (по оси) - 1,0м;
    - штепсельные розетки (по оси):
      - в жилых комнатах - 0,3 м;
      - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
      - в ванных комнатах - 1,0м;
      - для роутера - 2,3м;
      - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
      - шина ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
      - звонковые кнопки - 1,5 м.
  - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
  - На этапе заливки бетона вносные установочные коробки допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
  - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
  - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.

- В ванных комнатах, клавишных и с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25 (пилонь обходить в перекрытиях, штрабить пилонь запрещается);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø32;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общедомового освещения выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25;
  - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
  - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное штрабление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

МЧР55-ПР/2017-30.ТР2				
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 55				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата
Разраб.	Кузьмичев			04.18
Проверил	Моисеев			04.18
Н.контр.	Филиппов			04.18
Статус		Лист	Листов	
Р		40	000	
Корпус 2 секция 4		Трубы разводки		«Архитектурное бюро «Стил Сити»
План 17, 18 этажей М150				