


- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота порога пола 60 мм):
    - щиты этажные (низ) - 1,0м;
    - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
    - светильники ванных комнат (по оси) - 2,3м;
    - выключатели (по оси) - 1,0м;
    - штепсельные розетки (по оси):
    - в жилых комнатах - 0,3 м;
    - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
    - в ванных комнатах - 1,0м;
    - для роутера - 2,3м;
    - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
    - шина ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
    - звонковые кнопки - 1,5 м.
  - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
  - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
  - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
  - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылепоглощающая не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы выравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25 (пилы обходить в перекрытиях, штрабить пилы запрещается);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе).
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø32;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Ø25;
  - по слою мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Ø25;
  - за потолочным потолком скрыто в ПВХ-трубах Ø20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное штрабление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

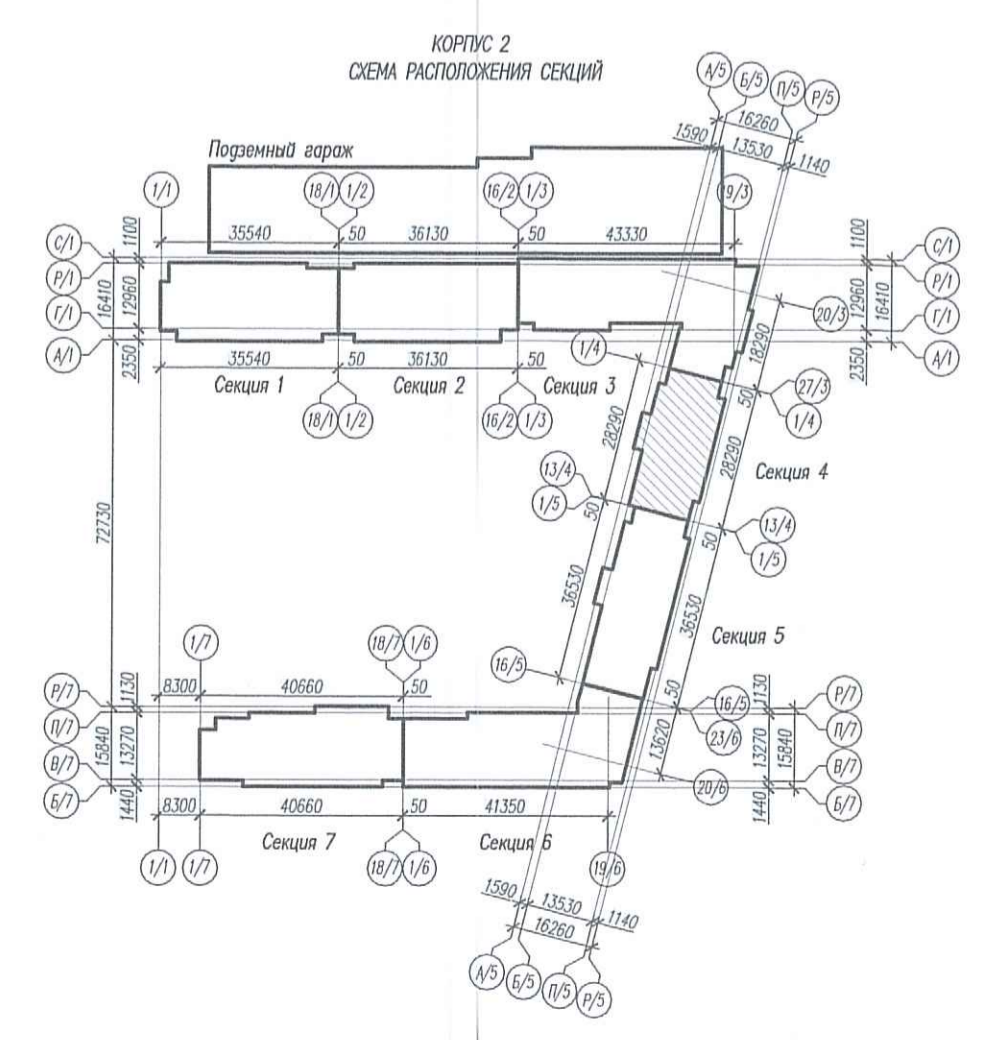

ООО „Созидание“  
В производство работ  
28.04.2018  
подпись

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
28.04.2018  
сотрудник ТО

Мур55-ПР/2017-30.ТР2				Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 55		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Начальник монтажной организации (подпись)
Разработ.	Кузьмичев	04.18			04.18	
Проверил	Моисеев	04.18			04.18	Сотрудник монтажной организации (подпись)
Н.контр.	Филиппов	04.18			04.18	
				Корпус 2 секция 4 Трубные разводки План 3-12 этажей М1:50		
				000 «Архитектурное бюро «Стил Стил»		