


- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота порога пола 60 мм):
 - щиты этажные (низ) — 1,0м;
 - щиты квартирные (низ) — 1,5м;
 - светильники в ванных комнатах (по оси) — 2,3м;
 - выключатели (по оси) — 1,0м;
 - штепсельные розетки (по оси):
 - в жилых комнатах — 0,3 м;
 - на кухнях (в зоне столешницы) — 1,0м;
 - в ванных комнатах — 1,0м;
 - для роутера — 2,3м;
 - вывод кабеля для электрической плиты — 0,3м;
 - шина ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) — 0,3м;
 - звонковые кнопки — 1,5 м.
 - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размера горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
 - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
 - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
 - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от оверборного проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Φ 16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Φ 25 (пилы обойти в перекрытиях, штрабить пилы запрещается);
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в зафторированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Φ 32;
 - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
 - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах Φ 25;
 - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах Φ 25;
 - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах Φ 20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное штробление параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

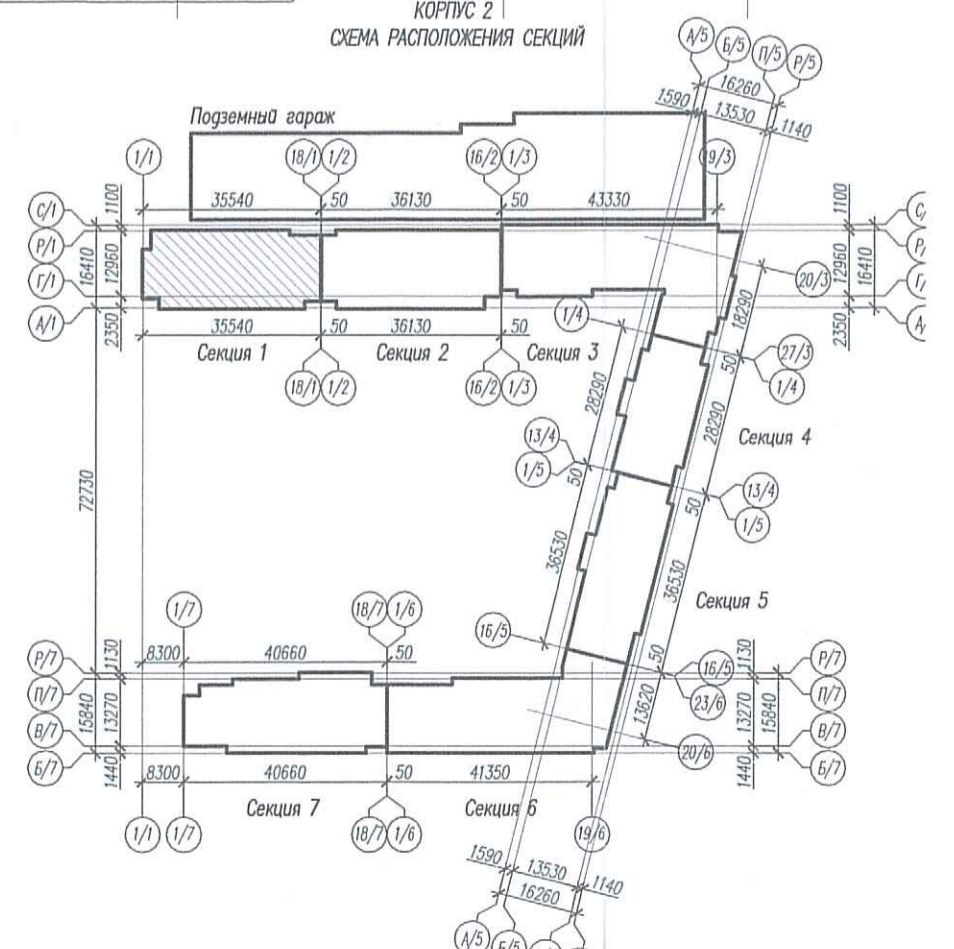

ООО „Созидание“
В производство работ
28 АПР 2018
[Signature]
должность подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
28.04.2018
сотрудник ТО *[Signature]*

МУР55-ПР/2017-30.ТР2					Ленинградская обл., Всеволожский район, земли АОЗТ "Ручьи", участок 55		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Статус	Листов
Разраб.	1	1	Кузьмичёв	<i>[Signature]</i>	04.18	Р	25
Проверил	1	1	Моисеев	<i>[Signature]</i>	04.18		
Н.контр.	1	1	Филиппов	<i>[Signature]</i>	04.18		
Корпус 2 секция 1 Трубные разводки План 4-13 этажей М150						ООО «Архитектурное бюро «Стил Стил»	